


館内自主放送装置 (HD/SD対応) 地デジ ステーション / 3558A-001

RoHS対応

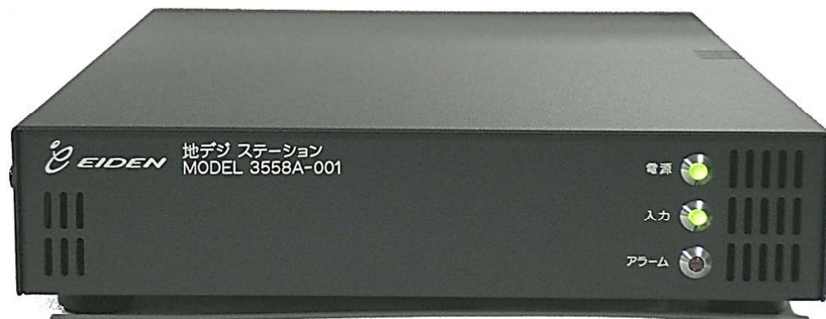

概要

本装置は地上デジタル放送（ISDB-T方式）に対応した信号発生装置です。ビデオ信号またはSDI信号を入力し、地上デジタル放送波として出力します。映像／音声エンコード部、変調部、RFコンバータ部が一筐体に納められており、本装置のみでコンテンツ入力からRF出力までをカバーします。

特徴

- ◇自主放送チャンネル出力は、VHF/UHF（J1～J62ch）、およびMID/SHB（C13～C63ch）に対応しています。
- ◇自主放送チャンネル出力レベルは、109dB μ ～ 69dB μ （0dBm ～ -40dBm）で可変することができます。
- ◇HDまたはSDのSDI信号入力に対応しています。
- ◇軽量かつA4サイズ同等の小型化を実現しました。
- ◇装置の設定は、汎用ブラウザを使用して簡単な操作で行えます。
- ◇アナログ変調器の代替えとして最適です。

仕様

入力仕様			
SDI入力	BNC型(メス)	75 Ω : SDI	HD/SD-SDIに対応。
ビデオ入力	RCA端子×3	1Vp-p/75 Ω	映像 : 黄
		2Vrms/10k Ω (不均衡)	音声(左) : 白, 音声(右) : 赤
アンテナ入力	F型(メス)	75 Ω	Max : 109dB μ (0dBm)
出力仕様			
RF出力	F型(メス)	75 Ω	109dB μ ～ 69dB μ (5dBステップ)
その他の仕様			
LAN	RJ-45	10Base-T / 100Base-TX	装置コントロール用。
寸法			
外形寸法	205mm(W) × 44mm(H) × 295mm(D)		突起物は含まず。

接続例

