

# 館内自主放送装置 地デジステーション (SD 2ch / 4ch)

## 3556A

All in one

### 概要

本装置は、ISDB-T方式に準拠した一体型の信号発生器です。SDエンコーダ(※最大4系統)、多重化機能、変調部、RFコンバータ部を全て1つの筐体に内蔵しており、本装置にカメラ/プレーヤーなどの映像/音声信号を入力することにより、地上波デジタルTVにてリアルタイムな自主放送を実現することが可能です。

### 特長

- ・エンコーダ(※最大4系統)、多重化部、変調部、RFコンバータ部を内蔵し、1Uハーフラックの筐体でコンパクトに実現しました。
- ・出力チャンネルは、現行のテレビチャンネル(VHF/UHF)のJ1~J62ch、ケーブルテレビチャンネル(MID/SHB)のC13~C63chの任意の1chです。
- ・変調波は、ISDB-Tの単階層の出力です。
- ・出力レベルは 109dBu(+0dBm)~69dBu(-40dBm) (※5dBステップ)です。
- ・エンコーダは、アナログコンポジット入力(※最大4系統)、アナログ音声入力(左/右: ※最大各4系統)で、映像エンコードはMPEG-2、音声エンコードはMPEG2 AAC-LCに対応しています。
- ・LAN接続することにより、ブラウザ経由で本装置の設定を行うことが可能です。

### 外観



※3556A-004の前背面です。


### 構成

- 本体..... 1  
外形寸法 210 (W)×44(H)×295(D)mm  
質量 約3kg以下
- 付属品 電源ケーブル(3ピン→2ピン変換含む)..... 1  
取扱説明書..... 1
- 電源 入力電圧許容範囲 : AC85V~AC132V(50Hz/60Hz)  
消費電力 : 45VA以下
- 使用環境 温度 : +5℃~+40℃

### 型式

型式	内蔵エンコーダ
3556A-002	SD : 2系統
3556A-004	SD : 4系統

### システム導入イメージ

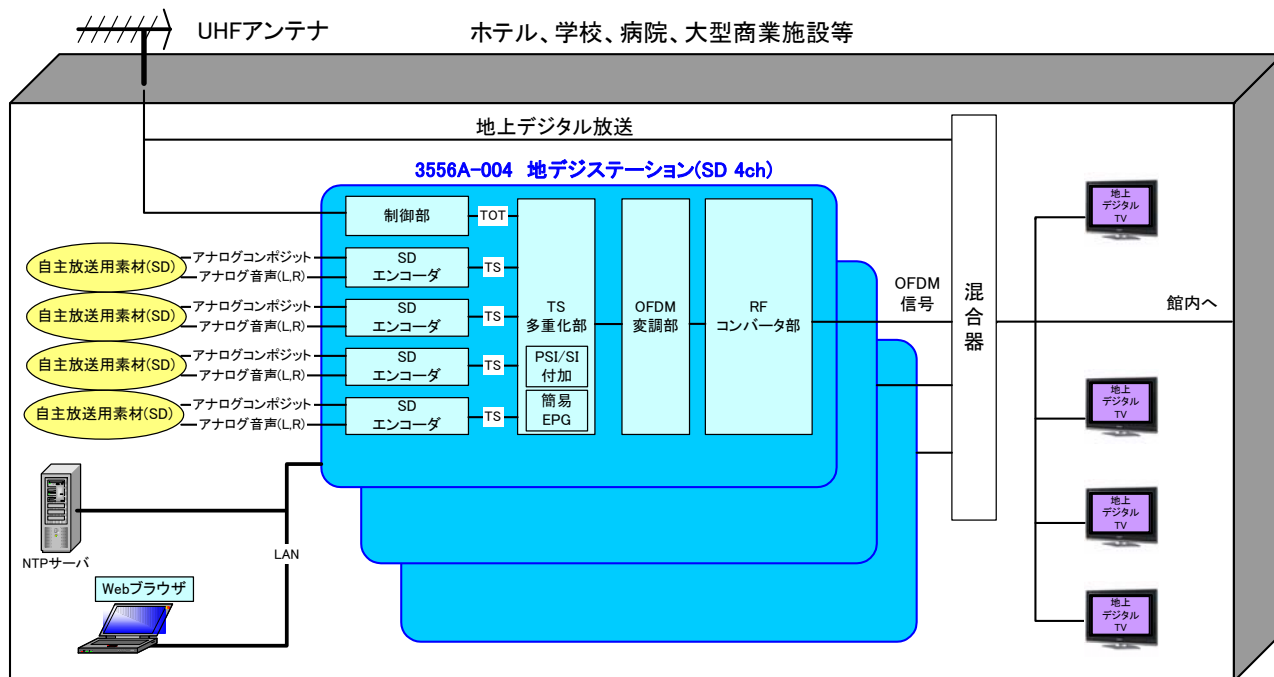

## 本体制御(ブラウザ)イメージ

### ●基本設定画面



### ●ログ情報画面



### ●メンテナンス画面

